

theLuxa S360 WH

Artikkel-nr.: 1010510

Elnummer: 14 186 08

theben
energy saving comfort

Nærværs- og bevegelsesdetektor Detektor utvendig

Funksjonsbeskrivelse

- Bevegelsesmelder (PIR)
- Automatisk lysstyring som funksjon av tilstedeværelse og lysstyrke
- Til utendørs bruk
- For vegg- og takmontering
- Registreringsvinkel 360°
- Sensorhodet kan roteres ± 90° horisontalt og 45° nedover, og kan svinges 90° oppover
- Justerbar lysstyrkekoblingsverdi og bryterforsinkelse
- Reduserbar følsomhet for å begrense registreringsområdet
- Områdebegrensning med klipsdeksler
- Måling av blandet lys egnet for styring av fluorescerende lamper, glødelamper og halogenlamper, samt LED-lamper
- Nullgjennomgangskobling for relé-besparende kobling og høy lysstyrke
- Innlæring av den gjeldende lysstyrkeverdien
- Impulsfunksjon
- Testfunksjon for å kontrollere registreringsområdet
- Kan monteres i innfellingsboks (60 mm)
- Etthånds-pluggsokkelmontering
- Leveres klar til bruk med forhåndsinnstilling
- Innstillingselementer plassert beskyttet
- Blindklemme for jordledning
- Hjørnemonteringsvinkel inkludert i leveransen



Tekniske data

theLuxa S360 WH	
Driftsspennning	230 V AC
Frekvens	50 Hz
Stand-by effekt	~0,5 W
Type lysmåling	Måling av blandet lys
Antall kanaler	1
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	Lys
Monteringsmåte	Vegg- og takmontering
Justeringsområde lysstyrke	5 – 1000 lx
Koblingseffekt	10 A ved 230 V AC, $\cos \varphi = 1, 6$ A ved 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$, 3 AX ved 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$
Detekteringsvinkel	360°
Monteringshøyde	2 – 4 m
Bryterforsinkelse Lys	1 s-20 min
Gløde- /halogenlampelast	2300 W
Lysrørlast (tapsfri forkobling) ikke kompensert	2300 VA

theLuxa S360 WH	
Lysrørlast (tapsfri forkobling) parallellkompensert	1200 VA 120 μ F
Lysrørlast (tapsfri forkobling) rekkekompensert	2300 VA
Lysrørlast (elektron. forkobling)	1000 W
Kompaktlysrør	250 W
Innkoblingsstrøm	max. 300 A / 200 μ s
LED-lampe < 2 W	50 W
LED-lampe 2-8 W	500 W
LED-lampe > 8 W	500 W
Lyspære	Gløde- /halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs
Kan fjernstyres	-
Omgivelsestemperatur	-25°C ... 45°C
Beskyttelsesklasse	II
Kapslingsgrad	IP 66

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/1010510

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

30.09.2020
Side 1 fra 3


theLuxa S360 WH

Artikkel-nr.: 1010510

Elnummer: 14 186 08

theben
energy saving comfort

Koblingsskjemaer

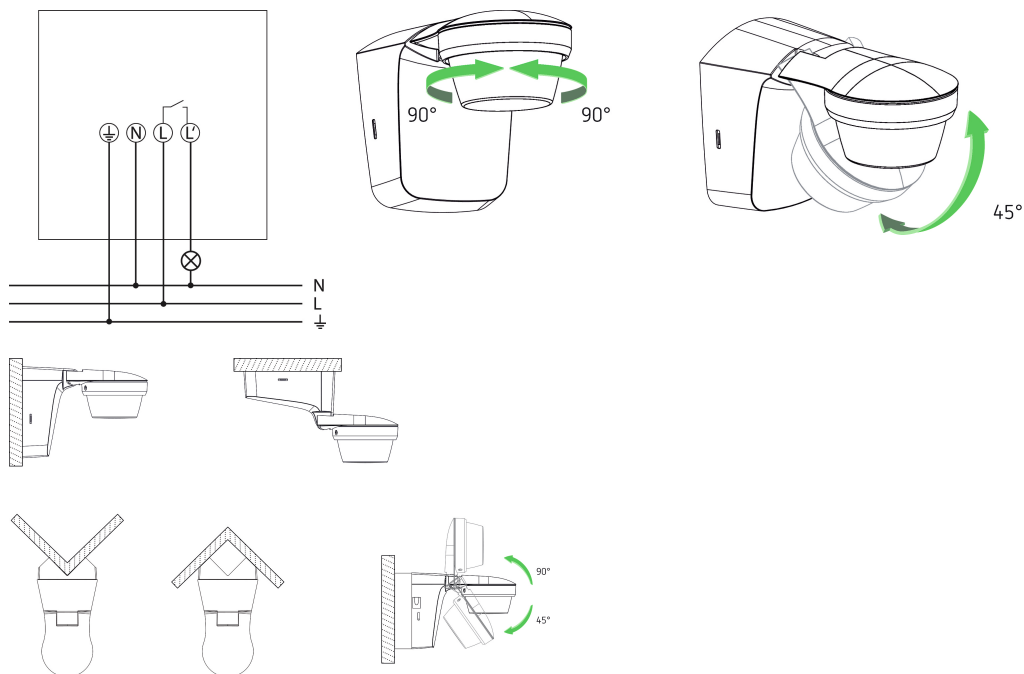

Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

Monteringshøyde (A)	Tverrgående (t)	Gående forfra (R)	
2 m	15 m	4 m	
2,5 m	16 m	5 m	
3 m	16 m	5 m	
3,5 m	10 m	5 m	
4 m	8 m	3 m	



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/1010510

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

30.09.2020
Side 2 fra 3


theLuxa S360 WH

Artikkel-nr.: 1010510

Elnummer: 14 186 08

theben
energy saving comfort

Dimensjonsangivelser

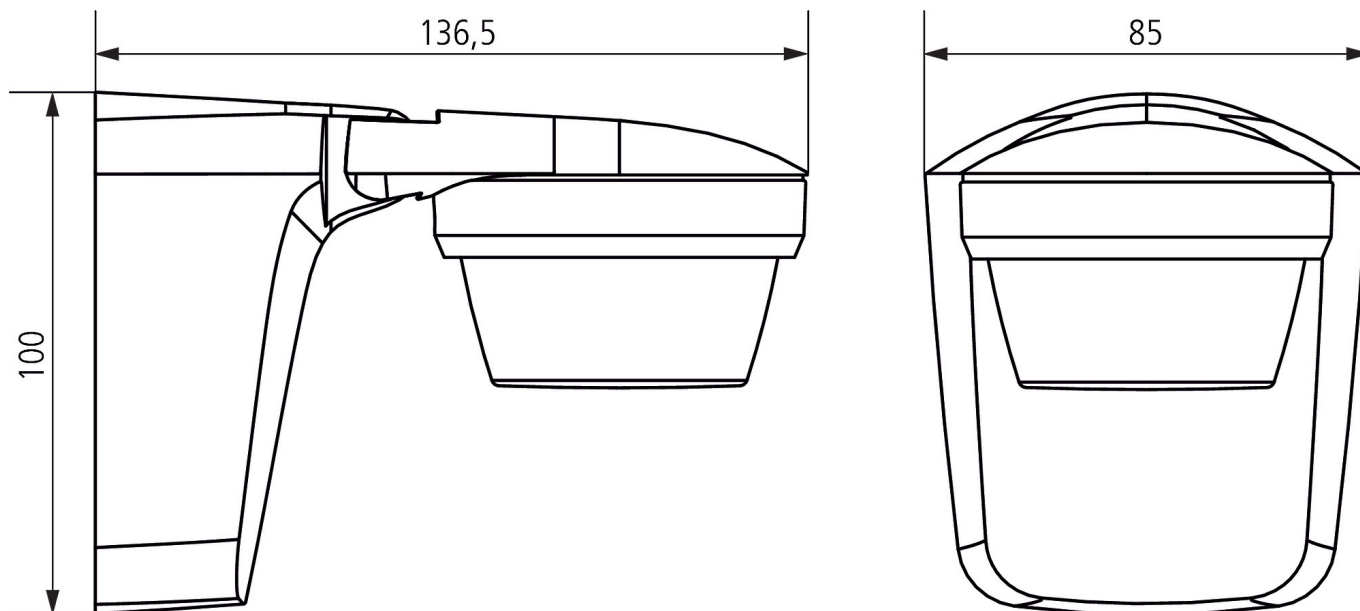


Tilbehør

Eckwinkel theLuxa S WH

Artikkel-nr.: 9070902

Elnummer: 32 015 08



Abstandsrahmen theLuxa S WH

Artikkel-nr.: 9070906

Elnummer: 14 186 32

