

# theMova P360-100 UP WH

Artikkel-nr.: 1030600

Elnummer: 14 186 40

**theben**  
energy saving comfort

Nærværs- og bevegelsesdetektor  
Detektor innvendig

## Funksjonsbeskrivelse

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak
- Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 24 m (452 m<sup>2</sup>)
- Begrensning av registreringsområdet – med klipsdeksler
- Automatisk bevegelses- og lysstyrkeavhengig styring av belysning
- Egner seg for måling av blandet lys fra fluorescerende lamper (FL/PL/ESL), halogen-/glødelamper og LED-lamper
- Kanal A Lys: relé, 230 V
- Helautomatisk drift
- Koblingsverdien for lysstyrke kan justeres, innlæringsfunksjon
- Impulsfunksjon for trappelys-tidsbryter
- Justerbar bryterforsinkelse
- Justerbar følsomhet for detektering
- Melderen leveres klar til bruk med forinnstilling
- Testmodus for kontroll av funksjon og registreringsområde
- Innbygging i tak med innfellingsboks
- Kan monteres i tak med ramme for utenpåliggende montering, IP54 (ekstrautstyr)
- Bruker-fjernkontroll theSenda S (ekstrautstyr)
- Management-fjernkontroll SendaPro (ekstrautstyr)
- Installasjons-fjernkontroll theSenda P (ekstrautstyr)



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil  
mer informasjon under: [www.theben.no/produkt/1030600](http://www.theben.no/produkt/1030600)

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

10.10.2020  
Side 1 fra 4

# theMova P360-100 UP WH

Artikkel-nr.: 1030600


Elnummer: 14 186 40

**theben**  
energy saving comfort

## Tekniske data

theMova P360-100 UP WH		theMova P360-100 UP WH	
Driftsspenning	110 – 230 V AC	Gløde- / halogenlampelast	2300 W
Frekvens	50 – 60 Hz	Fluorescerende lamper, kompaktlysrør / lysrør	1150 VA (cos $\phi$ = 0,5)
Monteringshøyde	2 – 10 m	Innkoblingsstrøm	max. 800 A / 200 $\mu$ s
Monteringsmåte	Montering i tak	LED-lampe < 2 W	60 W
Farge	Hvit	LED-lampe 2-8 W	600 W
Omkoplingsutgang	Lys	LED-lampe > 8 W	600 W
Stand-by effekt	~0,15 W	Tilkoblingsmåte	Skrueklemmer
Type lysmåling	Måling av blandet lys	Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Justeringsområde lysstyrke	30 – 3000 lx	Detekteringsområde	452 m <sup>2</sup> ( $\phi$ 24 m   360°)
Bryterforsinkelse Lys	10 s - 60 min	Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Type kontakt Lys	Relé 230 V / 10 A $\mu$ -kontakt	Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)
Lyspære	Gløde- / halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs		

## Koblingsskjemaer

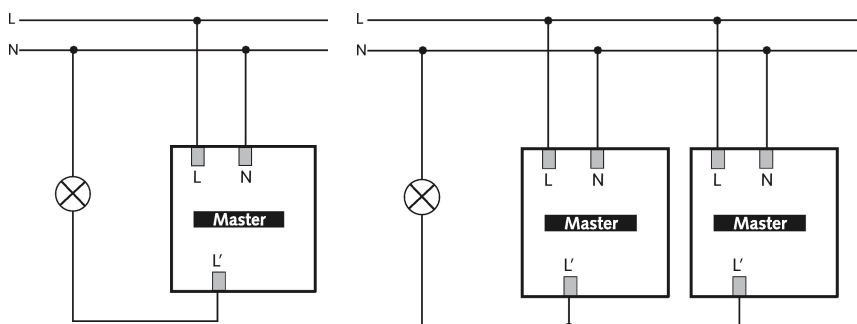

## Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

Monteringshøyde (A)	Gående forfra (R)	Tverrgående (t)
2 m	28 m <sup>2</sup>   6 m	380 m <sup>2</sup>   22 m
2,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m	415 m <sup>2</sup>   23 m
3 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	452 m <sup>2</sup>   24 m
3,5 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	452 m <sup>2</sup>   24 m
6 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	452 m <sup>2</sup>   24 m
10 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	491 m <sup>2</sup>   25 m

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil  
mer informasjon under: [www.theben.no/produkt/1030600](http://www.theben.no/produkt/1030600)

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

10.10.2020  
Side 2 fra 4


# theMova P360-100 UP WH

Artikkel-nr.: 1030600


Elnummer: 14 186 40

**theben**  
energy saving comfort

Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

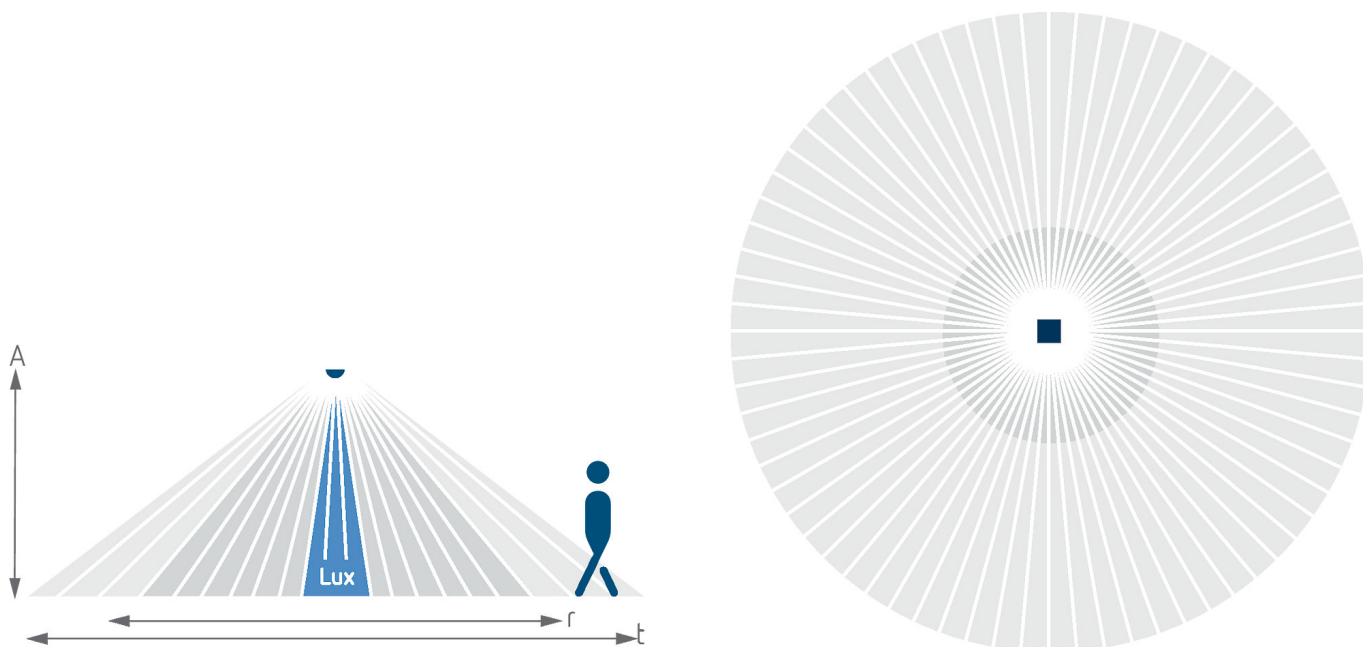

Dimensjonsangivelser

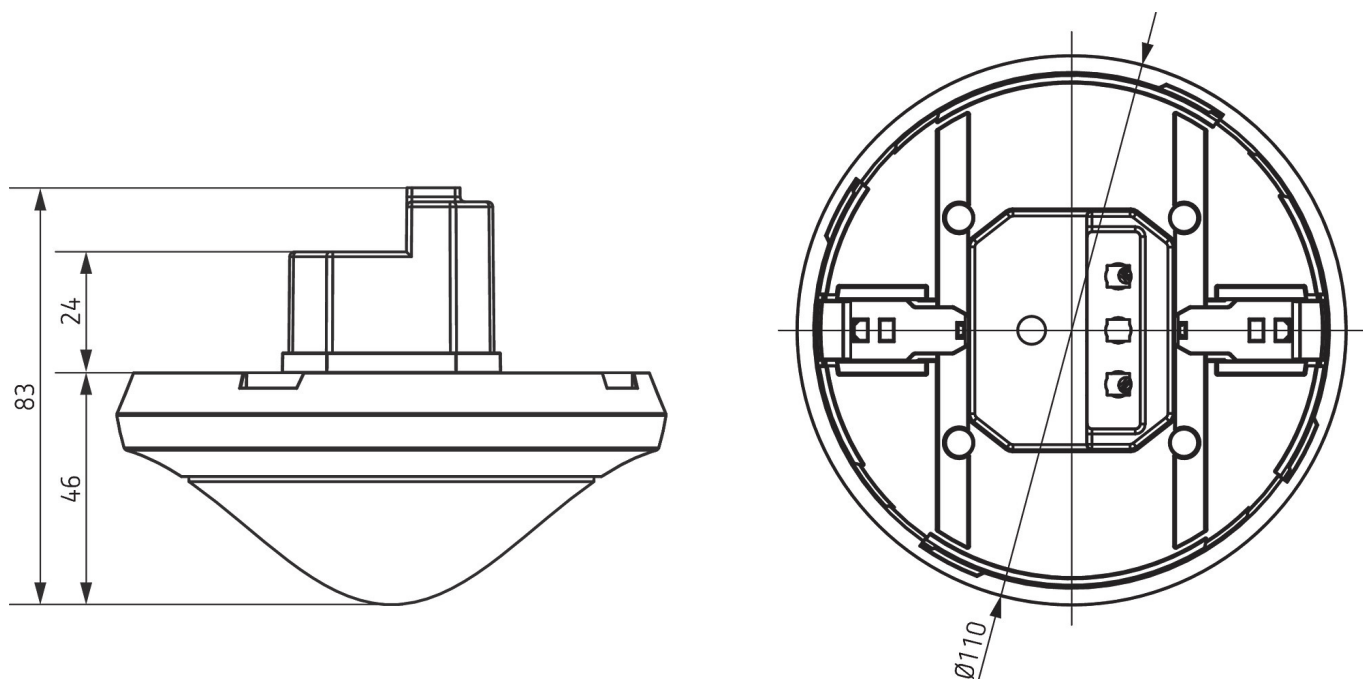

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil  
mer informasjon under: [www.theben.no/produkt/1030600](http://www.theben.no/produkt/1030600)

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

10.10.2020  
Side 3 fra 4

# theMova P360-100 UP WH

Artikkel-nr.: 1030600

Elnummer: 14 186 40

**theben**  
energy saving comfort

## Tilbehør

### theSenda P

Artikkel-nr.: 9070910

Elnummer: 14 186 24



### theSenda S

Artikkel-nr.: 9070911

Elnummer: 14 186 25



### Tak-innfellingsboks 73A

Artikkel-nr.: 9070917


Elnummer:

### Ramme for utenpåliggende

montering 110A WH

Artikkel-nr.: 9070912

Elnummer: 14 186 34



### Klipsdeksel

Artikkel-nr.: 9070921


Elnummer:



### QuickSafe ballbeskyttelsesgitter

Artikkel-nr.: 9070531

Elnummer: 14 624 46



### theSenda B

Artikkel-nr.: 9070985

Elnummer:



### Cover 110 GR

Artikkel-nr.: 9070591

Elnummer:



### Tak-innfellingsboks 68A

Artikkel-nr.: 9070992

Elnummer:



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil  
mer informasjon under: [www.theben.no/produkt/1030600](http://www.theben.no/produkt/1030600)

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

10.10.2020  
Side 4 fra 4