

thePassa P360-101 UP WH

Artikkel-nr.: 2010300

theben
energy saving comfort

Nærværs- og bevegelsesdetektor Detektor innvendig

Funksjonsbeskrivelse

- Passiv-infrarød nærværsmelder for takmontering
- Firkantet registreringsområde for korridorer og lagerganger
- Registreringsområde med 2 soner på 15 x 5 m hver (til sammen 30 x 5 m) som kan slås av og på hver for seg
- Automatisk nærværs- og lysnivåavhengig styring av belysning og klimaanlegg
- Egner seg for måling av blandet lys fra fluoriserende lamper (FL/PL/ESL), halogen-/glødelamper og LED-lamper
- Kanal A lys: relé, 230 V
- Drift med hel- eller halvautomatikk, kan omkobles
- Lysstyrkekoblingsverdien kan justeres, innlæringsfunksjon
- Forkortelse av bryterforsinkelsen ved kort nærvær (korttidsnærvær)
- Tilkoblingsmulighet for pulsbyttere eller vippebyttere for manuell betjening med automatisk gjenkjenning «Pulsbryter/vippebryter»
- Impulsfunksjon for trappebelysnings-tidsbryter
- Kanal H, nærvær: relé, potensialfri
- f.eks til VVS-styring
- Justerbar innkoblings- og bryterforsinkelse
- Begrensning av registreringsområdet med klips
- Justerbar følsomhet
- Melderen leveres klar til bruk med forinnstilling
- Testdrift for kontroll av funksjon og registreringsområde
- Registreringsområdet kan utvides med master/slave- eller master/master-kobling, maks. 10 meldere kan kobles parallelt
- Takinnbygging med innpussingsboks
- Kan monteres i tak med ramme for utenpåliggende montering
- Bruker-fjernkontroll theSenda S, management-fjernkontroll SendaPro (ekstrautstyr)



Tekniske data

thePassa P360-101 UP WH	
Driftsspenning	110 – 230 V AC
Frekvens	50 – 60 Hz
Monterings høyde	2 – 6 m
Maximum høyde	15 m
Minimum høyde	> 1,7 m
Monteringsmåte	Montering i tak
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	Lys Nærvær
Stand-by effekt	ca. 0,1 W
Type lysmåling	Måling av blandet lys

thePassa P360-101 UP WH	
Justeringsområde lysstyrke	30 – 3000 lx
Bryterforsinkelse Lys	10 s - 60 min
Lyspære	Gløde-/halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlisrør, LEDs
Gløde-/halogenlampelast	2300 W
Fluorescerende lamper, kompaktlisrør / lissrør	1150 VA (cos φ = 0,5)
Innkoblingsstrøm	max. 800 A / 200 μs
LED-lampe < 2 W	60 W

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2010300

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

17.02.2021
Side 1 fra 4

thePassa P360-101 UP WH


Artikkel-nr.: 2010300

theben
energy saving comfort

Tekniske data

thePassa P360-101 UP WH		thePassa P360-101 UP WH	
LED-lampe 2-8 W	600 W	Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
LED-lampe > 8 W	600 W	Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Innkoblingsforsinkelse Nærvær	0 s – 10 min / Romovervåkning	Detekteringsområde	150 m ² (30,0 x 5 m)
Bryterforsinkelse Nærvær	10 s - 120 min	Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Koblingseffekt Nærvær	50 W/50 VA	Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)
Tilkoblingsmåte	Skrueklemmer		

Koblingsskjemaer

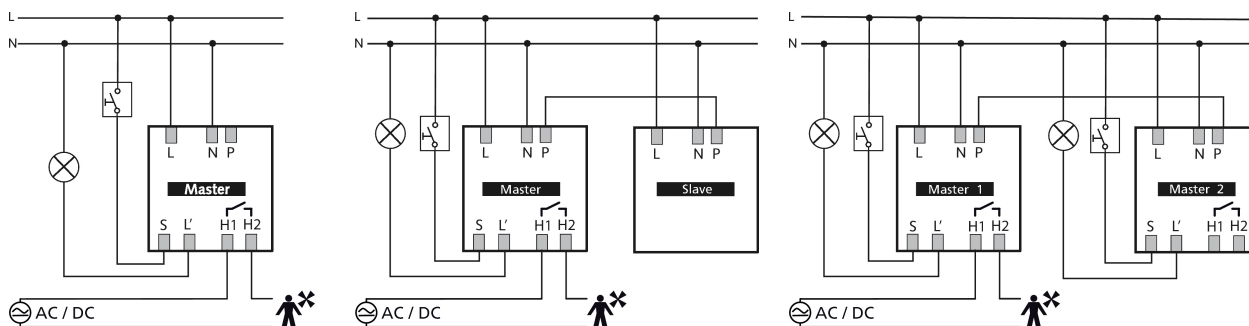

Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

Monterings høyde (A)	Tverrgående (t)	Gående forfra (R)
2 m	56 m ² 16 m x 3,5 m	56 m ² 16 m x 3,5 m
2,5 m	88 m ² 22 m x 4 m	72 m ² 18 m x 4 m
3 m	135 m ² 30 m x 4,5 m	90 m ² 20 m x 4,5 m
3,5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
4 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
4,5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
5,5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
6 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2010300

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.


17.02.2021
Side 2 fra 4

thePassa P360-101 UP WH

Artikkel-nr.: 2010300

theben
energy saving comfort

Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

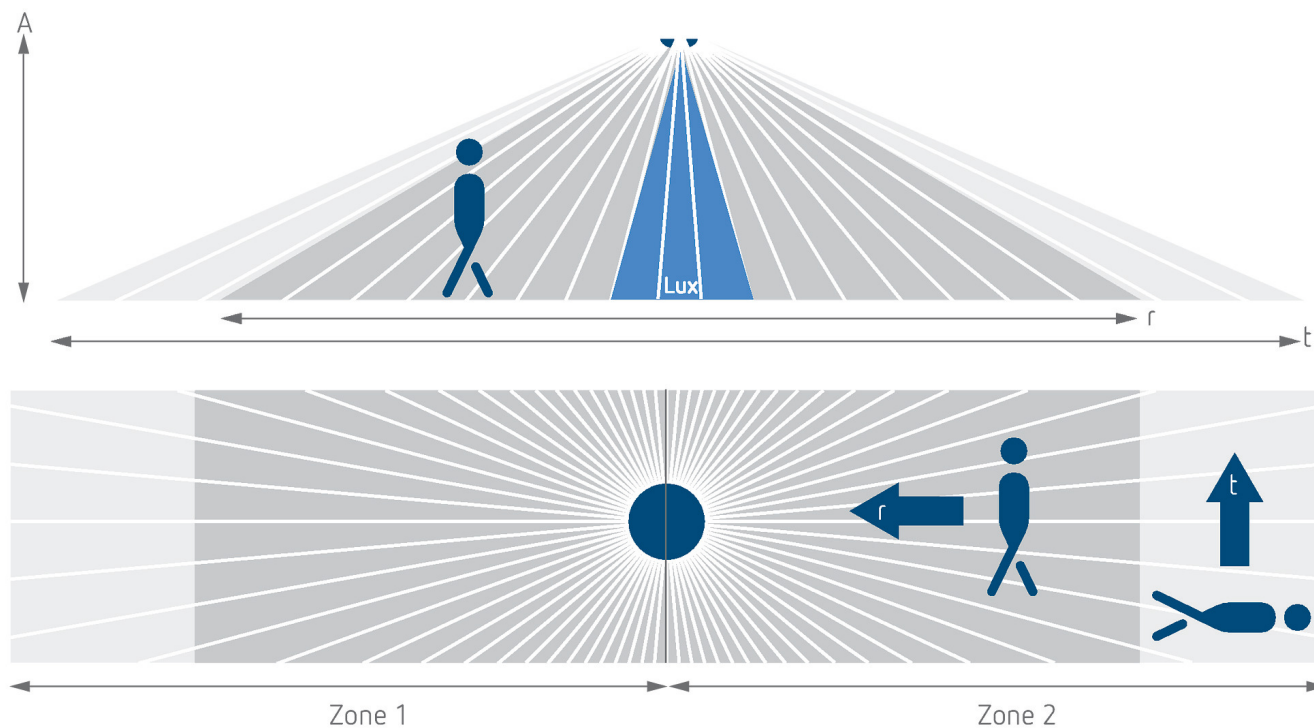

Detekteringsområde iht. Sensnorm IEC 63180

Monteringshøyde (A)	Tverrgående (T)	Gående forfra (R)
2,5 m	215 m ² 43 m x 5 m	62 m ² 14,8 m x 4,2 m
6 m	550 m ² 50 m x 11 m	495 m ² 45 m x 11 m
15 m	800 m ² 40 m x 20 m	600 m ² 30 m x 20 m

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2010300

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.


17.02.2021
Side 3 fra 4

thePassa P360-101 UP WH

Artikkel-nr.: 2010300

theben
energy saving comfort

Dimensjonsangivelser

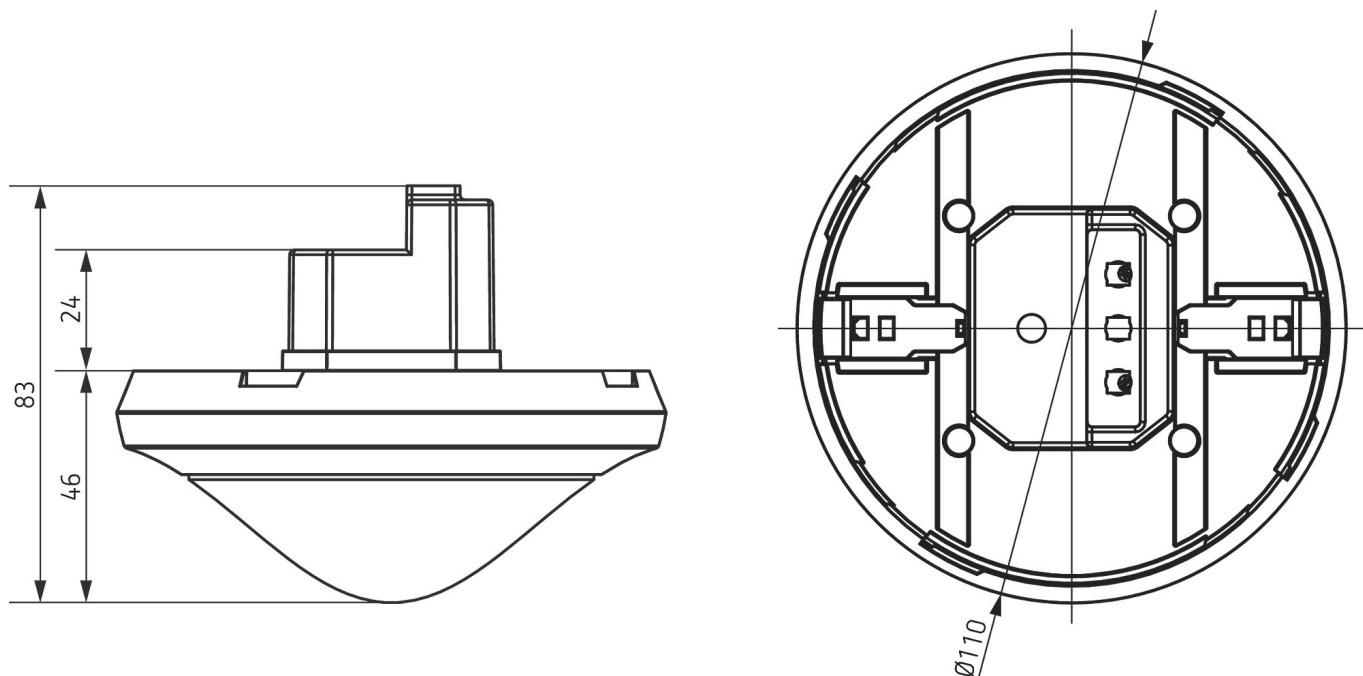

Tilbehør

theSenda P

Artikkel-nr.: 9070910




theSenda S

Artikkel-nr.: 9070911




Ramme for utenpåliggende montering 110A WH

Artikkel-nr.: 9070912




Klipsdeksel

Artikkel-nr.: 9070921



QuickSafe ballbeskyttelsesgitter

Artikkel-nr.: 9070531



theSenda B

Artikkel-nr.: 9070985



Cover 110 GR

Artikkel-nr.: 9070591



Tak-innfellingsboks 68A

Artikkel-nr.: 9070992



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2010300

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

17.02.2021
Side 4 fra 4