

thePassa P360 Slave UP WH

Artikkel-nr.: 2010330

theben
energy saving comfort

Nærværs- og bevegelsesdetektor Detektor innvendig

Funksjonsbeskrivelse

- Passiv-infrarød nærværsmelder for takmontering
- Firkantet registreringsområde for korridorer og lagerganger
- Registreringsområde med 2 soner på 15 x 5 m hver (til sammen 30 x 5 m) som kan slås av og på hver for seg
- Melderen leveres klar til bruk med forinnstilling
- Testdrift for kontroll av funksjon og registreringsområde
- Registreringsområdet kan utvides med master/slave- eller master/master-kobling, maks. 10 meldere kan kobles parallelt
- Takinnbygging med innpussingsboks
- Kan monteres i tak med ramme for utenpåliggende montering
- Bruker fjernkontroll theSenda S, management-fjernkontroll SendoPro (ekstraustyr)



Tekniske data

thePassa P360 Slave UP WH	
Driftsspenning	110 – 230 V AC
Frekvens	50 – 60 Hz
Monteringshøyde	2 – 6 m
Maximumhøyde	15 m
Minimumshøyde	> 1,7 m
Monteringsmåte	Montering i tak
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	Slave
Stand-by effekt	ca. 0,1 W

thePassa P360 Slave UP WH	
Type lysmåling	Måling av blandet lys
Tilkoblingsmåte	Skrueklemmer
Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Detekteringsområde	150 m ² (30,0 x 5 m)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2010330

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.


17.02.2021
Side 1 fra 4

thePassa P360 Slave UP WH

Artikkel-nr.: 2010330


theben
energy saving comfort

Koblingsskjemaer

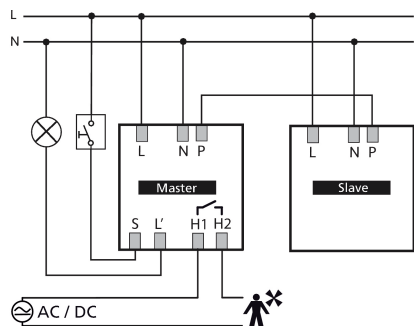

Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

Monterings høyde (A)	Tverrgående (t)	Gående forfra (R)
2 m	56 m ² 16 m x 3,5 m	56 m ² 16 m x 3,5 m
2,5 m	88 m ² 22 m x 4 m	72 m ² 18 m x 4 m
3 m	135 m ² 30 m x 4,5 m	90 m ² 20 m x 4,5 m
3,5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
4 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
4,5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
5,5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
6 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m

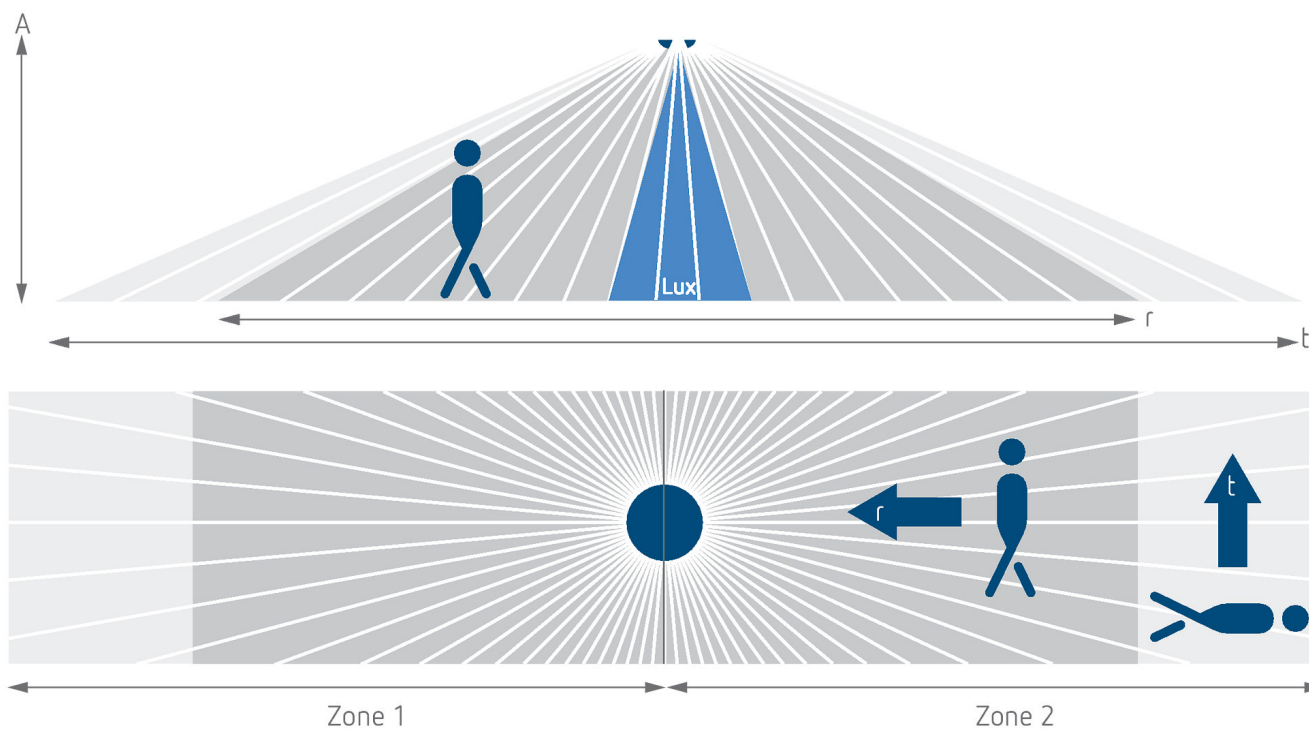

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2010330

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

17.02.2021
Side 2 fra 4

thePassa P360 Slave UP WH


Artikkel-nr.: 2010330

theben
energy saving comfort

Detekteringsområde iht. Sensnorm IEC 63180

Monteringshøyde (A)	Tverrgående (T)	Gående forfra (R)
2,5 m	215 m ² 43 m x 5 m	62 m ² 14,8 m x 4,2 m
6 m	550 m ² 50 m x 11 m	495 m ² 45 m x 11 m
15 m	800 m ² 40 m x 20 m	600 m ² 30 m x 20 m

Dimensjonsangivelser

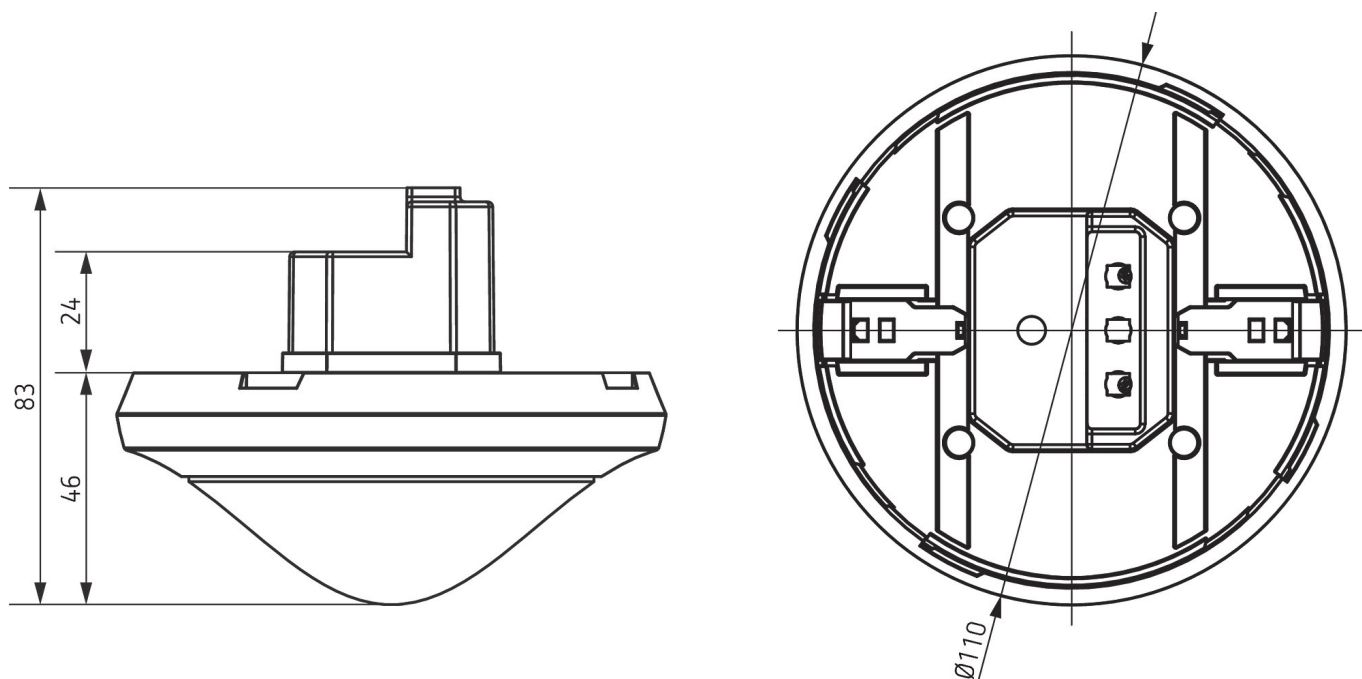

Tilbehør


theSenda P
Artikkel-nr.: 9070910




theSenda S
Artikkel-nr.: 9070911



**Ramme for utenpåliggende
montering 110A WH**
Artikkel-nr.: 9070912



Klipsdeksel
Artikkel-nr.: 9070921



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2010330

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

17.02.2021
Side 3 fra 4

thePassa P360 Slave UP WH


Artikkel-nr.: 2010330

theben
energy saving comfort

Tilbehør

QuickSafe ballbeskyttelsesgitter

Artikkel-nr.: 9070531



theSenda B

Artikkel-nr.: 9070985



Cover 110 GR

Artikkel-nr.: 9070591



Tak-innfellingsboks 68A

Artikkel-nr.: 9070992

