

thePassa P360-221 DALI UP WH

Artikkel-nr.: 2010340

theben
energy saving comfort

Nærværs- og bevegelsesdetektor Detektor innvendig

Funksjonsbeskrivelse

- Passiv-infrarød nærværsmelder for takmontering, DALI-2 sertifisert
- Firkantet registreringsområde for korridorer og lagerganger
- Registreringsområde med 2 soner på 15 x 5 m hver (til sammen 30 x 5 m) som kan slås av og på hver for seg
- Opptil 2 adresserbare DALI-2-lyskanaler, eller 1 DALI-2-lyskanal i broadcast-drift
- DALI-2-teknologi i henhold til IEC 62386 Del 101 og 103
- Enkel, intuitiv konfigurering av DALI-gruppene
- Opptil 2 pulsbyterinnnganger
- Bruk av konvensjonelle pulsbyttere for maksimale designmuligheter
- Fleksibel tilordning av pulsbytterne til ønsket lyskanal per fjernkontroll
- Koblingsdrift eller konstantlysregulering med stand-by-funksjonalitet
- Koblingsdrift med dimmbar belysning
- Hel- eller halvautomatikk
- Det er mulig å integrere et eksternt DALI-relé via en ekstra gruppe f. eks. for VVS-anvendelser
- Koblingsverdien eller skal-verdien for lysstyrken kan stilles inn i lux
- Innlæring av koblingsverdien eller skal-verdien for lysstyrken med fjernkontroll eller pulsbyter
- Innstilling av rom-korrigeringsfaktoren (automatisk utligning av lysmålingen)
- Justerbar utkoblingstid for lys
- Adaptiv 2-kanals lysmåling
- Korttidsnærvær
- Selvstående utkoblingsforsinkelse
- Svært enkel innstilling av energibesparende adferd (eco/eco plus)
- Valgfri reguleringshastighet
- Manuell overstyring via fjernkontroll eller pulsbyter
- Pulsbyter-oppførselen kan velges (school/office)
- Testmodus Lys
- Testmodus Nærvær
- Kan stilles inn med fjernkontroll
- Scener
- Justerbar PIR-følsomhet
- Begrensning av registreringsområdet
- Parallellkobling av flere nærværsmeldere (master/slave eller master/master)
- Enklere håndtering for installatøren ved montering, kabling, idriftsetting



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2010340

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

17.02.2021
Side 1 fra 4

thePassa P360-221 DALI UP WH


Artikkel-nr.: 2010340

theben
energy saving comfort

Tekniske data

thePassa P360-221 DALI UP WH		thePassa P360-221 DALI UP WH	
Driftsspenning	110 – 230 V AC	Lyspære	Gløde- /halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysør, LEDs
Frekvens	50 – 60 Hz	Styringsutgang	100 mA
Monteringshøyde	2 – 6 m	Utgang Lys	DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices
Maximumhøyde	15 m	Tilkoblingsmåte	Skruesklemmer
Minimumshøyde	> 1,7 m	Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Monteringsmåte	Montering i tak	Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Farge	Hvit	Detekteringsområde	150 m ² (30,0 x 5 m)
Omkoplingsutgang	DALI	Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Stand-by effekt	≤0,4 W	Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)
Type lysmåling	Måling av blandet lys		
Justeringsområde lysstyrke	10 – 3000 lx		
Bryterforsinkelse Lys	10 s - 60 min		
Standbytid Lys	0 s – 60 min / on		
Standby-lysstyrke	1 – 25 %		

Koblingsskjemaer

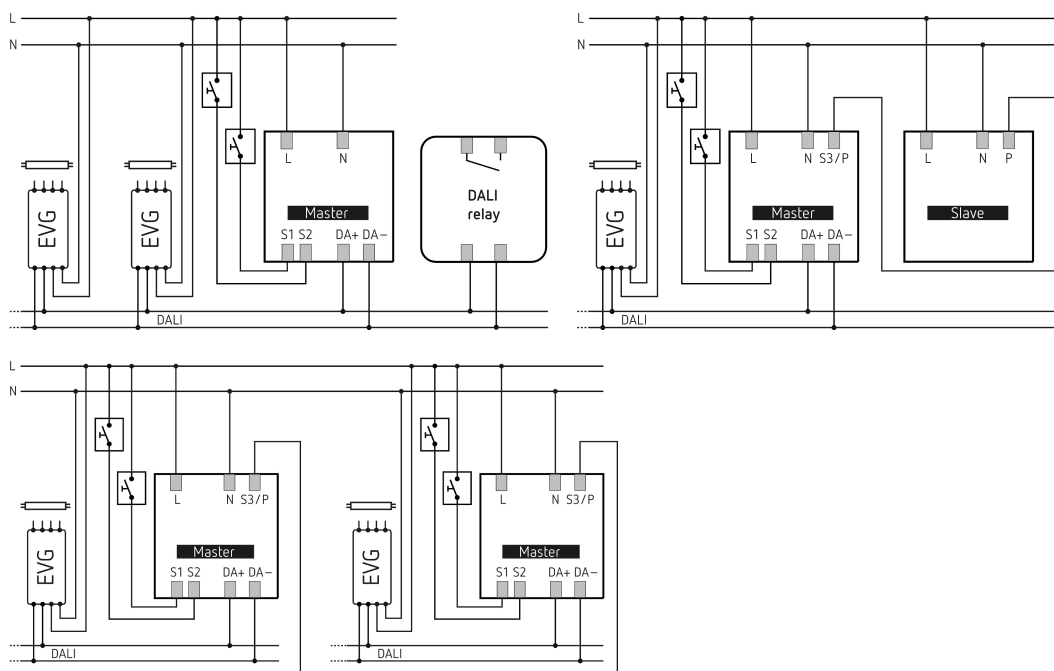


Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2010340

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

17.02.2021
Side 2 fra 4

Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

Monteringshøyde (A)	Tverrgående (t)	Gående forfra (R)
2 m	56 m ² 16 m x 3,5 m	56 m ² 16 m x 3,5 m
2,5 m	88 m ² 22 m x 4 m	72 m ² 18 m x 4 m
3 m	135 m ² 30 m x 4,5 m	90 m ² 20 m x 4,5 m
3,5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
4 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
4,5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
5,5 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m
6 m	150 m ² 30 m x 5 m	100 m ² 20 m x 5 m

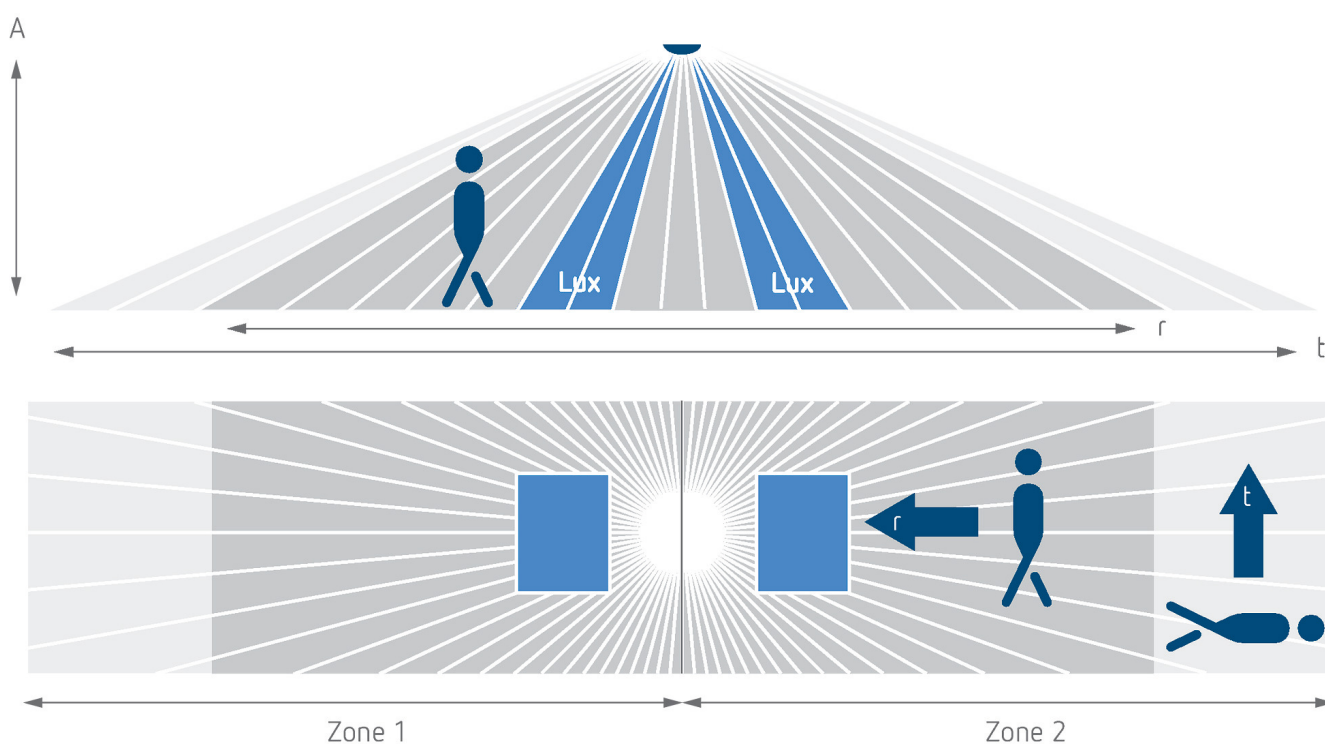

Detekteringsområde iht. Sensnorm IEC 63180


Monteringshøyde (A)	Tverrgående (T)	Gående forfra (R)
2,5 m	215 m ² 43 m x 5 m	62 m ² 14,8 m x 4,2 m
6 m	550 m ² 50 m x 11 m	495 m ² 45 m x 11 m
15 m	800 m ² 40 m x 20 m	600 m ² 30 m x 20 m

thePassa P360-221 DALI UP WH

Artikkel-nr.: 2010340

theben
energy saving comfort

Dimensjonsangivelser

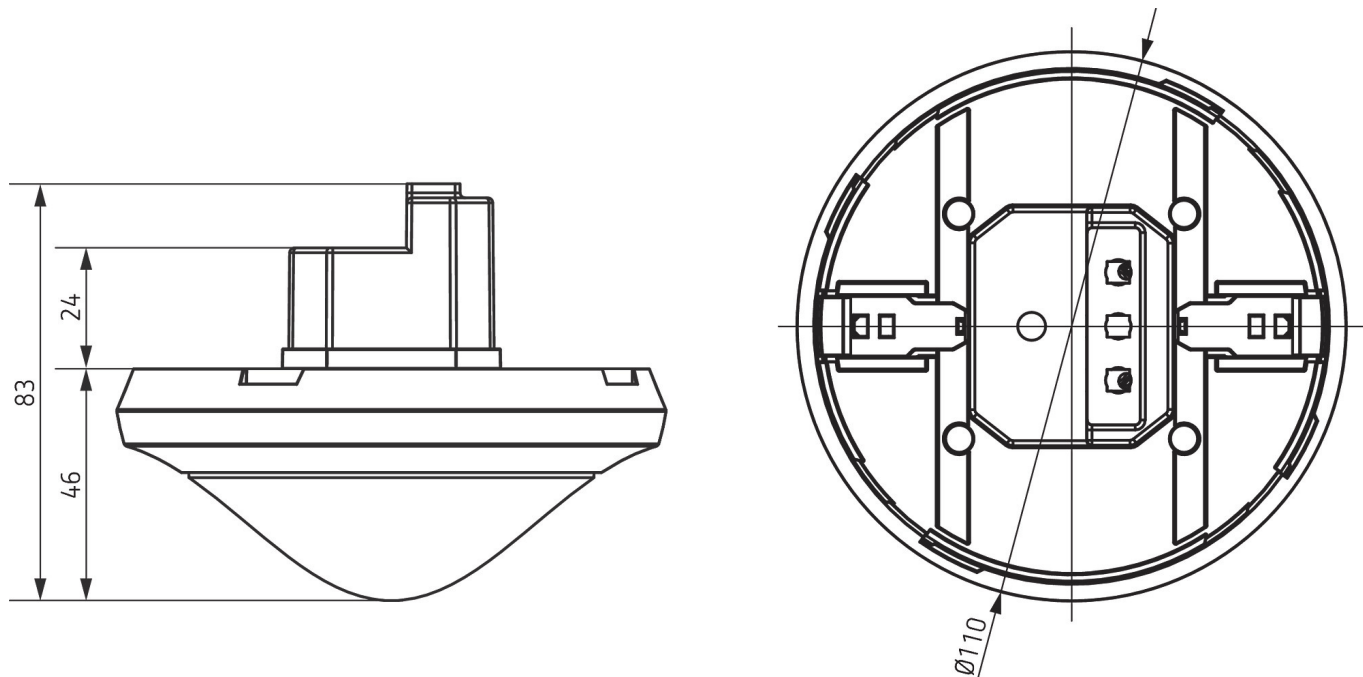

Tilbehør

theSenda P

Artikkel-nr.: 9070910




theSenda S

Artikkel-nr.: 9070911




Ramme for utenpåliggende montering 110A WH

Artikkel-nr.: 9070912




Klipsdeksel

Artikkel-nr.: 9070921



QuickSafe ballbeskyttelsesgitter

Artikkel-nr.: 9070531



theSenda B

Artikkel-nr.: 9070985



Cover 110 GR

Artikkel-nr.: 9070591



Tak-innfellingsboks 68A

Artikkel-nr.: 9070992



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2010340

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

17.02.2021
Side 4 fra 4