

theRonda P360-100 M UP WH

Artikkel-nr.: 2080020

Elnummer: 14 187 08

theben
energy saving comfort

Nærværs- og bevegelsesdetektor
Detektor innvendig

Funksjonsbeskrivelse

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak
- Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 24 m (452 m²)
- Automatisk nærværs- og lysstyrkeavhengig styring av belysning
- Egner seg for måling av blandet lys fra fluorescerende lamper (FL/PL/ESL), halogen-/glødelamper og LED-lamper
- Kanal A Lys: relé, 230 V
- Hel- eller halvautomatisk drift, kan omkobles
- Koblingsverdien for lysstyrke kan justeres, innlæringsfunksjon
- Forkortelse av bryterforsinkelsen ved kort nærvær (korttidsnærvær)
- Tilkoblingsmulighet for pulsbyttere eller byttere for manuell betjening med automatisk gjenkjenning av "pulsbyttere/byttere"
- Impulsfunksjon for trappelys-tidsbryter
- Justerbar forsinket innkobling og bryterforsinkelse
- Begrensning av registreringsområdet med klips
- Innstillbar følsomhet
- Melderen leveres klar til bruk med forinnstilling
- Testmodus for kontroll av funksjon og registreringsområde
- Registreringsområdet kan utvides med master/slave eller master/master-kobling, maks 10 meldere kan kobles parallelt
- Innbygging i tak med innfellingsboks
- Kan monteres i tak med ramme for utenpåliggende montering
- Bruker-fjernkontroll theSenda S, management-fjernkontroll SendaPro (ekstraustyr)



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2080020

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

08.11.2020
Side 1 fra 5

theRonda P360-100 M UP WH

Artikkel-nr.: 2080020


Elnummer: 14 187 08

theben
energy saving comfort

Tekniske data

theRonda P360-100 M UP WH		theRonda P360-100 M UP WH	
Driftsspenning	110 – 230 V AC	Gløde- / halogenlampelast	2300 W
Frekvens	50 – 60 Hz	Fluorescerende lamper, kompaktlysrør / lysrør	1150 VA (cos ϕ = 0,5)
Monteringshøyde	2 – 10 m	Innkoblingsstrøm	max. 800 A / 200 μ s
Maximumhøyde	15 m	LED-lampe < 2 W	60 W
Minimumhøyde	> 1,7 m	LED-lampe 2-8 W	600 W
Monteringsmåte	Montering i tak	LED-lampe > 8 W	600 W
Farge	Hvit	Tilkoblingsmåte	Skrueklemmer
Omkoplingsutgang	Lys	Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Stand-by effekt	~0,15 W	Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Type lysmåling	Måling av blandet lys	Detekteringsområde	452 m ² (Ø 24 m 360°)
Justeringsområde lysstyrke	30 – 3000 lx	Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Bryterforsinkelse Lys	10 s - 60 min	Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)
Lyspære	Gløde- / halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysrør, LEDs		

Koblingsskjemaer

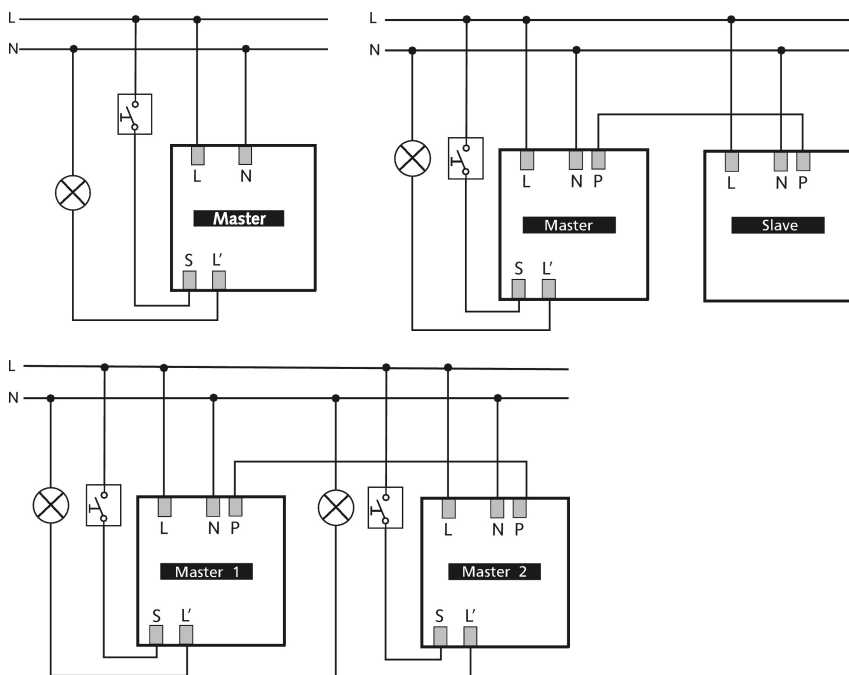

Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

Monteringshøyde (A)	Sittende (S)	Tverrgående (T)
2 m	16 m ² 4,5 m	380 m ² 22 m
2,5 m	24 m ² 5,5 m	415 m ² 23 m
3 m	28 m ² 6 m	452 m ² 24 m
3,5 m	38 m ² 7 m	452 m ² 24 m
6 m		452 m ² 24 m
10 m		491 m ² 25 m

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil

mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2080020

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

08.11.2020

Side 2 fra 5


theRonda P360-100 M UP WH

Artikkel-nr.: 2080020

Elnummer: 14 187 08

theben
energy saving comfort

Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

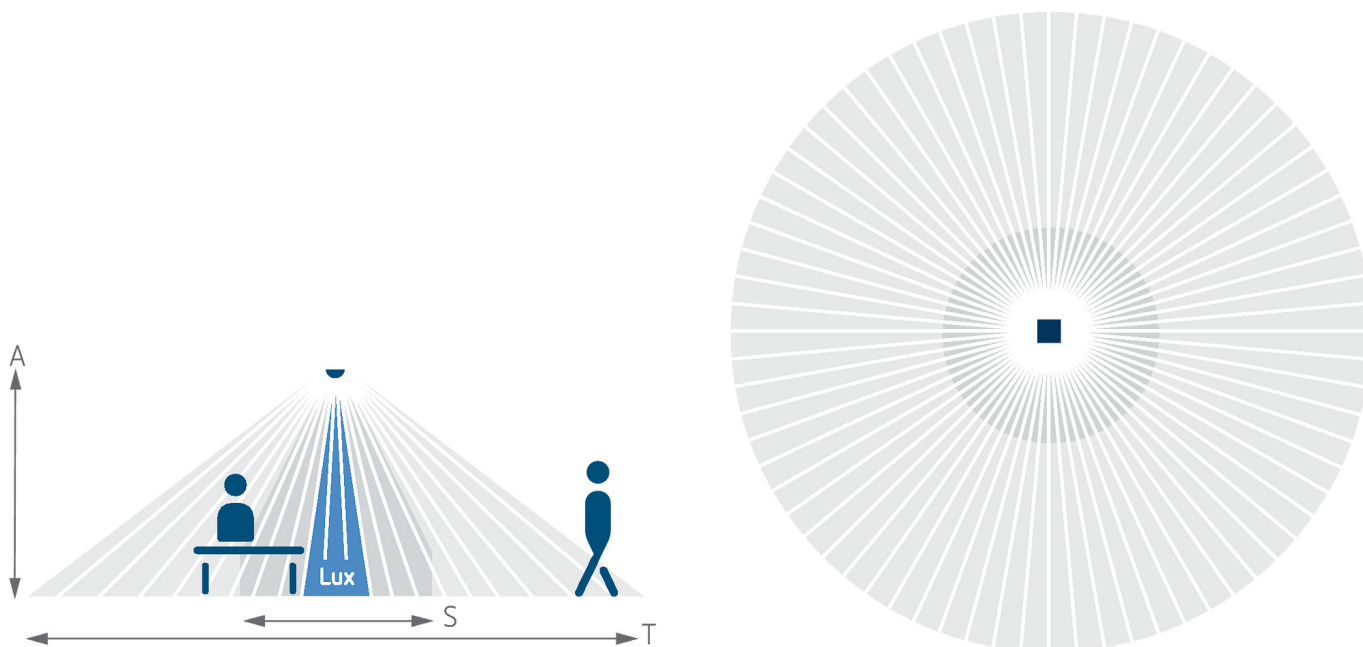

Detekteringsområde iht. Sensnorm IEC 63180

Monteringshøyde (A)	Tverrgående (T)	Gående forfra (R)	Sittende (S)
2,5 m	434 m ² 23,5 m	55 m ² 8,4 m	50 m ² 8 m
10 m	707 m ² 30 m	79 m ² 10 m	
15 m	616 m ² 28 m	141 m ² 13,4 m	

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2080020

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

08.11.2020
Side 3 fra 5


theRonda P360-100 M UP WH

Artikkel-nr.: 2080020

Elnummer: 14 187 08

theben
energy saving comfort

Dimensjonsangivelser

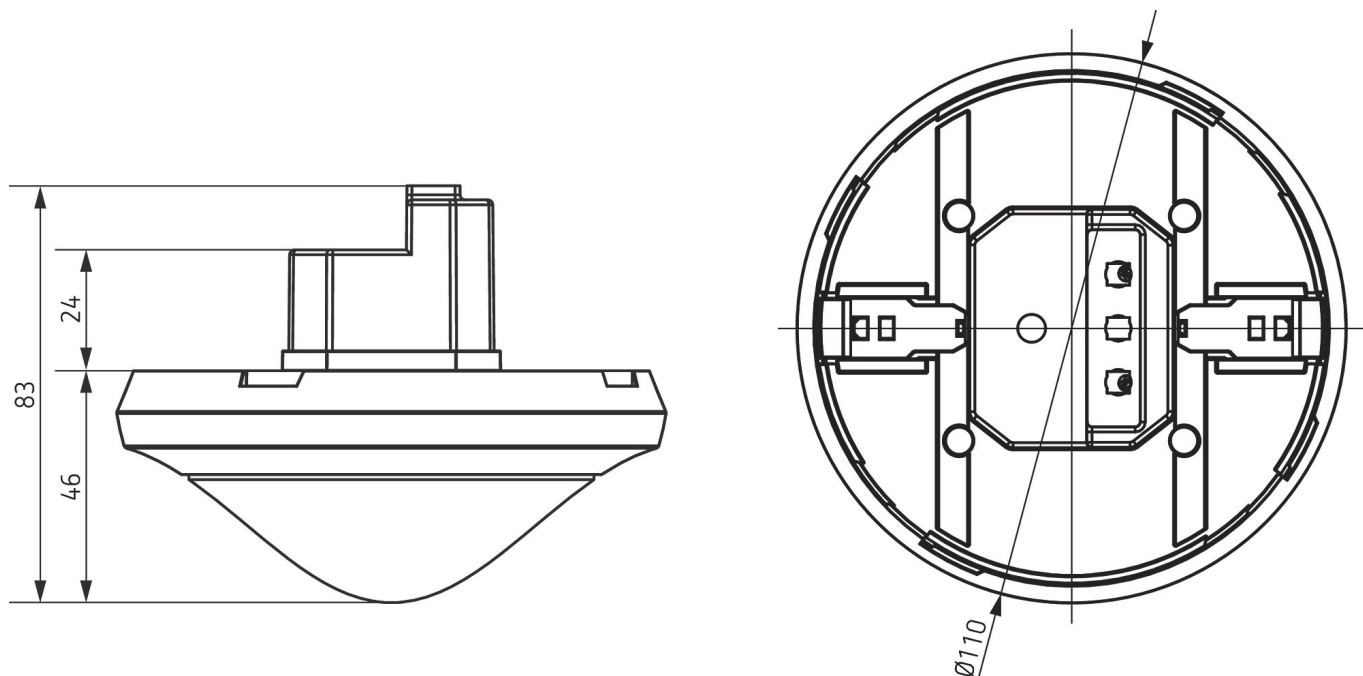

Tilbehør

theSenda P

Artikkel-nr.: 9070910

Elnummer: 14 186 24



theSenda S

Artikkel-nr.: 9070911

Elnummer: 14 186 25



Tak-innfellingsboks 73A


Artikkel-nr.: 9070917

Elnummer:

Ramme for utenpåliggende montering 110A WH

Artikkel-nr.: 9070912

Elnummer: 14 186 34



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2080020

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

08.11.2020
Side 4 fra 5

theRonda P360-100 M UP WH

Artikkel-nr.: 2080020

Elnummer: 14 187 08

theben
energy saving comfort

Tilbehør

Klipsdeksel

Artikkel-nr.: 9070921


Elnummer:



QuickSafe ballbeskyttelsesgitter

Artikkel-nr.: 9070531

Elnummer: 14 624 46



theSenda B

Artikkel-nr.: 9070985

Elnummer:



Cover 110 GR

Artikkel-nr.: 9070591

Elnummer:



Tak-innfellingsboks 68A

Artikkel-nr.: 9070992

Elnummer:

