

theRonda P360-110 DALI UP WH

Artikkel-nr.: 2080040

Elnummer: 14 187 14

theben
energy saving comfort

Nærværs- og bevegelsesdetektor
Detektor innvendig

Funksjonsbeskrivelse

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak, DALI-2 sertifisert
- Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 24 m
- 1 lyskanal DALI-2 broadcast
- DALI-2-teknologi i henhold til IEC 62386 Del 101 og 103
- 1 pulsbyterinngang
- Bruk av konvensjonelle pulsbyttere for maksimale designmuligheter
- Drift kobling eller konstantlysregulering med stand-by-funksjonalitet
- Koblingsdrift med dimbar belysning
- Hel- eller halvautomatisk
- Koblingsverdien eller den nominelle lysstyrkeverdien stilles inn i lux
- Innlæring av koblingsverdien eller den nominelle lysstyrkeverdien med fjernkontroll eller pulsbyter
- Innstilling av rom-korrigeringsfaktoren (automatisk balansering av lysmålingen)
- Justerbar bryterforsinkelse Lys
- Adaptiv 1-kanals lysmåling
- Korttidsnærvær
- Selvlærende bryterforsinkelse
- Svært enkel innstilling av energibesparende adferd (eco/eco plus)
- Valgfri reguleringshastighet
- Manuell overstyring via fjernkontroll eller pulsbyter
- Valgfri oppførsel etter betjening av pulsbyteren (school/office)
- Testmodus Lys
- Testmodus Nærvær
- Kan stilles inn med fjernkontroll
- Scenarier
- Justerbar PIR-følsomhet
- Begrensning av registreringsområdet
- Parallellkobling av flere nærværsmeldere (master/slave eller master/master)
- Enklere håndtering for installatøren ved montering, kabling, igangsetting



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2080040

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

06.11.2020
Side 1 fra 5

theRonda P360-110 DALI UP WH

Artikkel-nr.: 2080040


Elnummer: 14 187 14

theben
energy saving comfort

Tekniske data

theRonda P360-110 DALI UP WH		theRonda P360-110 DALI UP WH	
Driftsspenning	110 – 230 V AC	Standby-lysstyrke	1 – 25 %
Frekvens	50 – 60 Hz	Lyspære	Gløde- /halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktrysrør, LEDs
Monteringshøyde	2 – 10 m	Styringsutgang	100 mA
Maximumhøyde	15 m	Utgang Lys	DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices
Minimumshøyde	> 1,7 m	Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Monteringsmåte	Montering i tak	Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Farge	Hvit	Detekteringsområde	452 m ² (Ø 24 m 360°)
Omkoplingsutgang	DALI	Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Stand-by effekt	<0,4 W	Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)
Type lysmåling	Måling av blandet lys		
Justeringsområde lysstyrke	10 – 3000 lx		
Bryterforsinkelse Lys	10 s - 60 min		
Standbytid Lys	0 s – 60 min / on		

Koblingsskjemaer

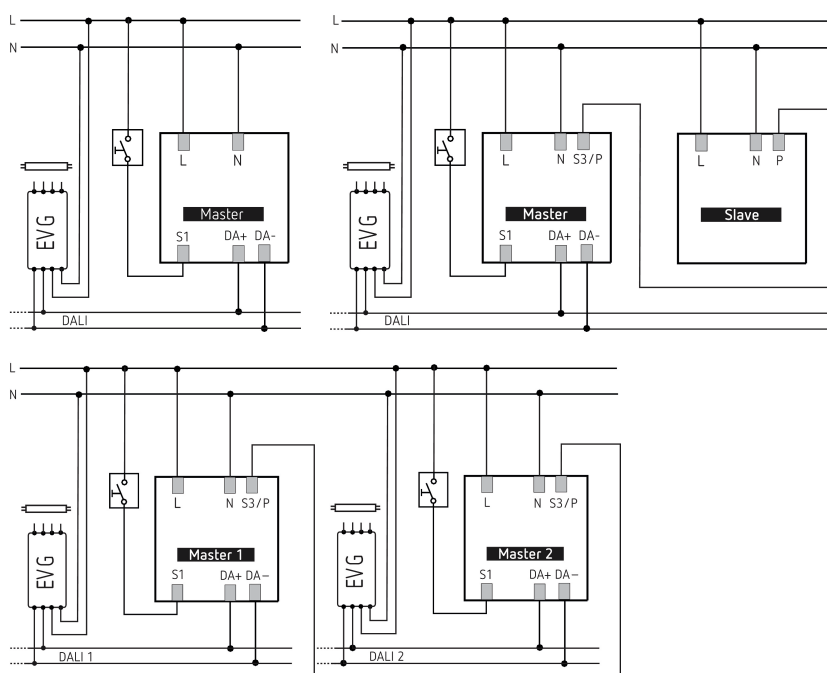

Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

Monteringshøyde (A)	Sittende (S)	Tverrgående (T)
2 m	20 m ² 5 m	380 m ² 22 m
2,5 m	28 m ² 6 m	415 m ² 23 m
3 m	38 m ² 7 m	452 m ² 24 m
3,5 m	38 m ² 7 m	452 m ² 24 m
6 m		452 m ² 24 m
10 m		491 m ² 25 m

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil

mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2080040

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

06.11.2020

Side 2 fra 5


theRonda P360-110 DALI UP WH

Artikkel-nr.: 2080040

Elnummer: 14 187 14

theben
energy saving comfort

Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

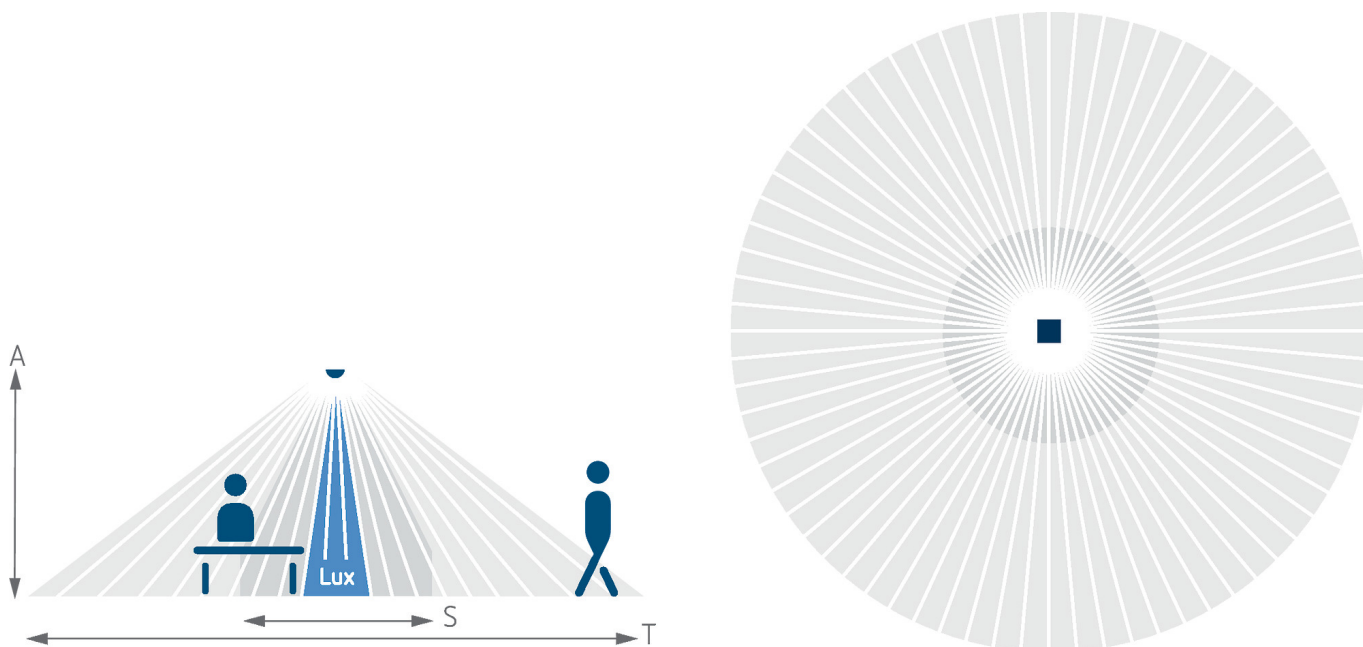

Detekteringsområde iht. Sensnorm IEC 63180

Monteringshøyde (A)	Tverrgående (T)	Gående forfra (R)	Sittende (S)
2,5 m	434 m ² 23,5 m	55 m ² 8,4 m	50 m ² 8 m
10 m	707 m ² 30 m	79 m ² 10 m	
15 m	616 m ² 28 m	141 m ² 13,4 m	

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2080040

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

06.11.2020
Side 3 fra 5


theRonda P360-110 DALI UP WH

Artikkel-nr.: 2080040

Elnummer: 14 187 14

theben
energy saving comfort

Dimensjonsangivelser

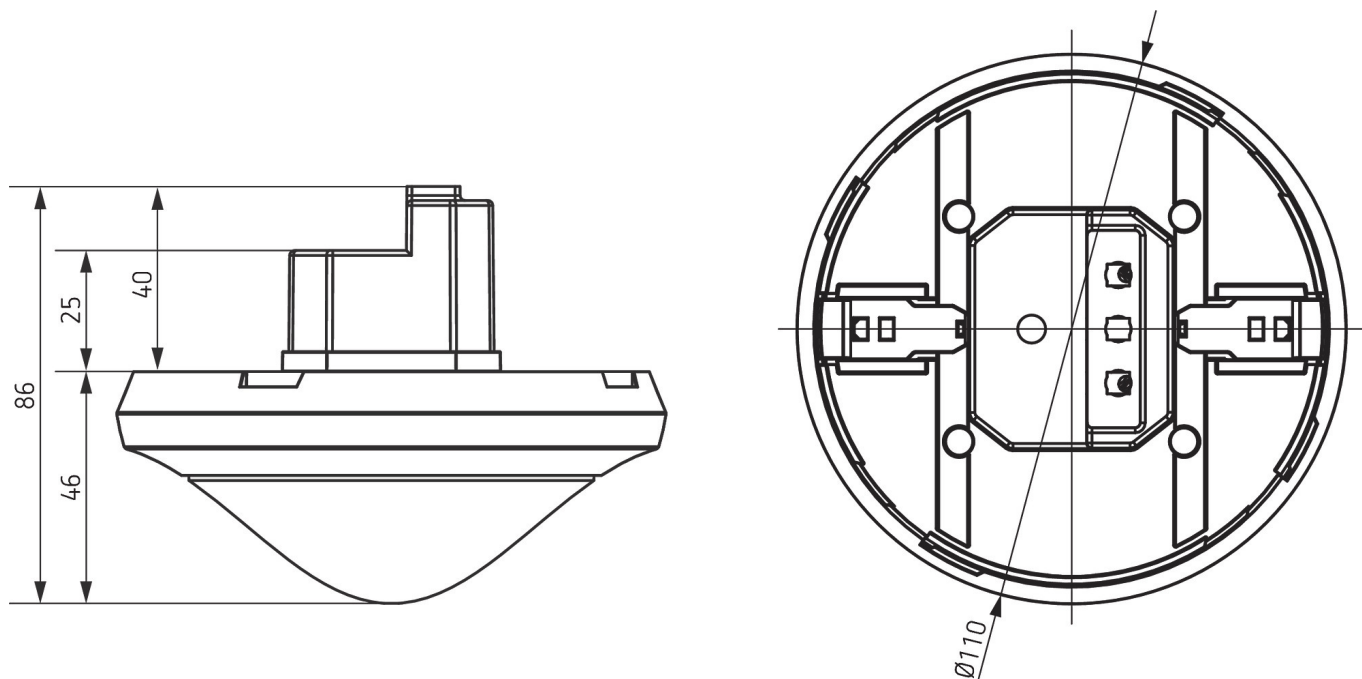

Tilbehør

theSenda P

Artikkel-nr.: 9070910

Elnummer: 14 186 24



theSenda S

Artikkel-nr.: 9070911

Elnummer: 14 186 25



Tak-innfellingsboks 73A


Artikkel-nr.: 9070917

Elnummer:

Ramme for utenpåliggende montering 110A WH

Artikkel-nr.: 9070912

Elnummer: 14 186 34



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2080040

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

06.11.2020
Side 4 fra 5

theRonda P360-110 DALI UP WH

Artikkel-nr.: 2080040

Elnummer: 14 187 14

theben
energy saving comfort

Tilbehør

Klipsdeksel

Artikkel-nr.: 9070921


Elnummer:



QuickSafe ballbeskyttelsesgitter

Artikkel-nr.: 9070531

Elnummer: 14 624 46



theSenda B

Artikkel-nr.: 9070985

Elnummer:



Cover 110 GR

Artikkel-nr.: 9070591

Elnummer:



Tak-innfellingsboks 68A

Artikkel-nr.: 9070992

Elnummer:

