

theRonda S360-110 DALI UP WH

Artikkel-nr.: 2080580

theben
energy saving comfort

Nærværs- og bevegelsesdetektor
Detektor innvendig

Funksjonsbeskrivelse

- Passiv-infrarød-nærværsmelder for montering i tak, DALI-2 sertifisert
- Rundt registreringsområde 360°, opptil Ø 8 m
- 1 lyskanal DALI-2 broadcast
- DALI-2-teknologi i henhold til IEC 62386 Del 101 og 103
- 1 pulsbyterinngang
- Bruk av konvensjonelle pulsbyttere for maksimale designmuligheter
- Drift kobling eller konstantlysregulering med stand-by-funksjonalitet
- Koblingsdrift med dimbar belysning
- Hel- eller halvautomatisk
- Koblingsverdien eller den nominelle lysstyrkeverdien stilles inn i lux
- Innlæring av koblingsverdien eller den nominelle lysstyrkeverdien med fjernkontroll eller pulsbyter
- Innstilling av rom-korrigeringsfaktoren (automatisk balansering av lysmålingen)
- Justerbar bryterforsinkelse Lys
- Adaptiv 1-kanals lysmåling
- Korttidsnærvær
- Selvlærende bryterforsinkelse
- Svært enkel innstilling av energibesparende adferd (eco/eco plus)
- Valgfri reguleringshastighet
- Manuell overstyring via fjernkontroll eller pulsbyter
- Valgfri oppførsel etter betjening av pulsbyteren (school/office)
- Testmodus Lys
- Testmodus Nærvær
- Kan stilles inn med fjernkontroll
- Scenarier
- Justerbar PIR-følsomhet
- Begrensning av registreringsområdet
- Parallellkobling av flere nærværsmeldere (master/slave eller master/master)
- Enklere håndtering for installatøren ved montering, kabling, igangsetting



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2080580

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

06.11.2020
Side 1 fra 4

theRonda S360-110 DALI UP WH

Artikkel-nr.: 2080580


theben
energy saving comfort

Tekniske data

theRonda S360-110 DALI UP WH	
Driftsspenning	110 – 230 V AC
Frekvens	50 – 60 Hz
Monteringshøyde	2 – 4 m
Minimumshøyde	> 1,7 m
Monteringsmåte	Montering i tak
Farge	Hvit
Omkoplingsutgang	DALI
Stand-by effekt	<0,4 W
Type lysmåling	Måling av blandet lys
Justeringsområde lysstyrke	10 – 3000 lx
Bryterforsinkelse Lys	10 s - 60 min
Standbytid Lys	0 s – 60 min / on
Standby-lysstyrke	1 – 25 %

theRonda S360-110 DALI UP WH	
Lyspære	Gløde- /halogenlampe, Fluorescerende lamper, Kompaktlysør, LEDs
Styringsutgang	100 mA
Utgang Lys	DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices
Maks. ledningstverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Størrelse på boks for innfelt montering	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Detekteringsområde	50 m ² (Ø 8 m 360°)
Omgivelsestemperatur	-15°C ... 50°C
Kapslingsgrad	IP 54 (i montert tilstand)

Koblingsskjemaer

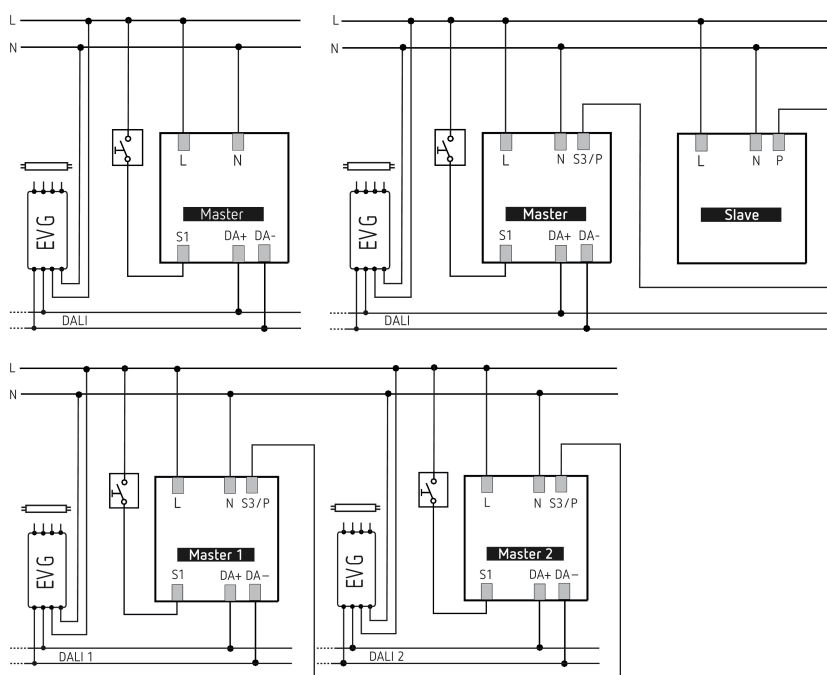

Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

Monteringshøyde (A)	Sittende (S)	Tverrgående (T)	Gående forfra (R)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m		50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
4 m		64 m ² 9 m	13 m ² 4 m

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil

mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2080580

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

06.11.2020


Side 2 fra 4

theRonda S360-110 DALI UP WH

Artikkel-nr.: 2080580

theben
energy saving comfort


Detekteringsområde for planlegging av applikasjoner

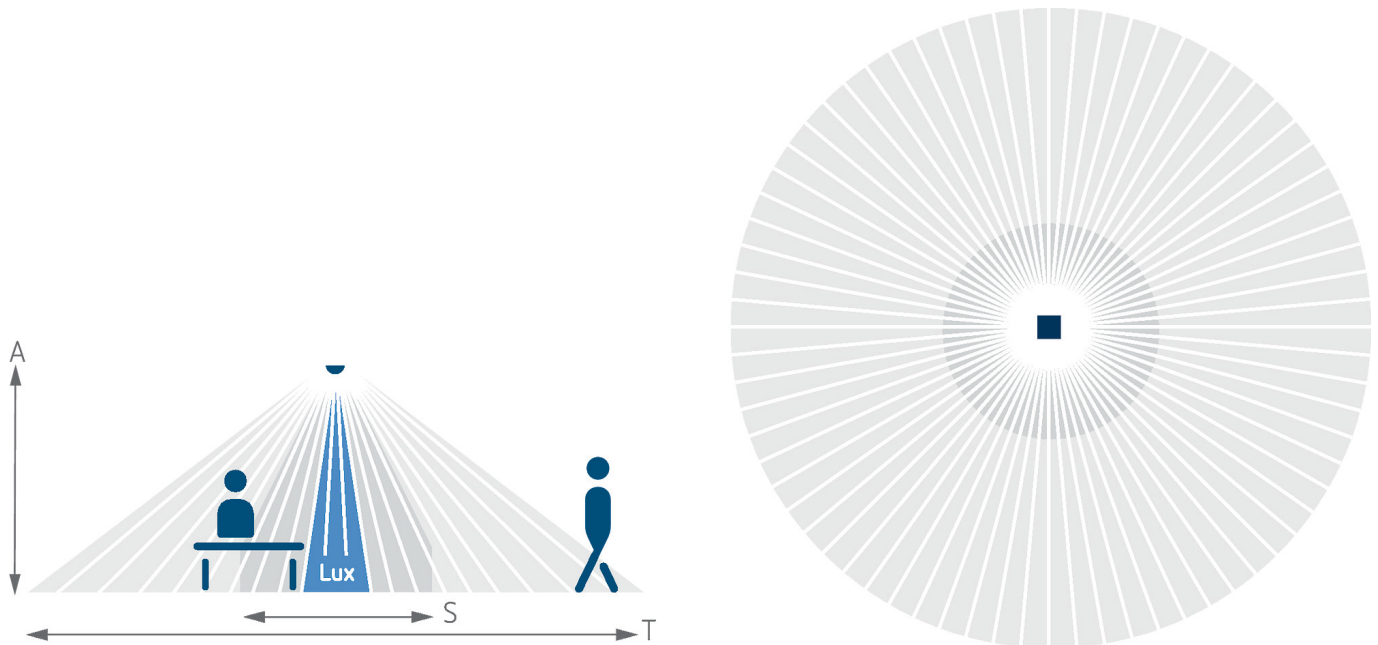

Detekteringsområde iht. Sensnorm IEC 63180

Monteringshøyde (A)	Tverrgående (T)	Gående forfra (R)	Sittende (S)
2,5 m	50 m ² 8 m	28 m ² 6 m	20 m ² 5 m
4 m	79 m ² 10 m	71 m ² 9,5 m	

Dimensjonsangivelser

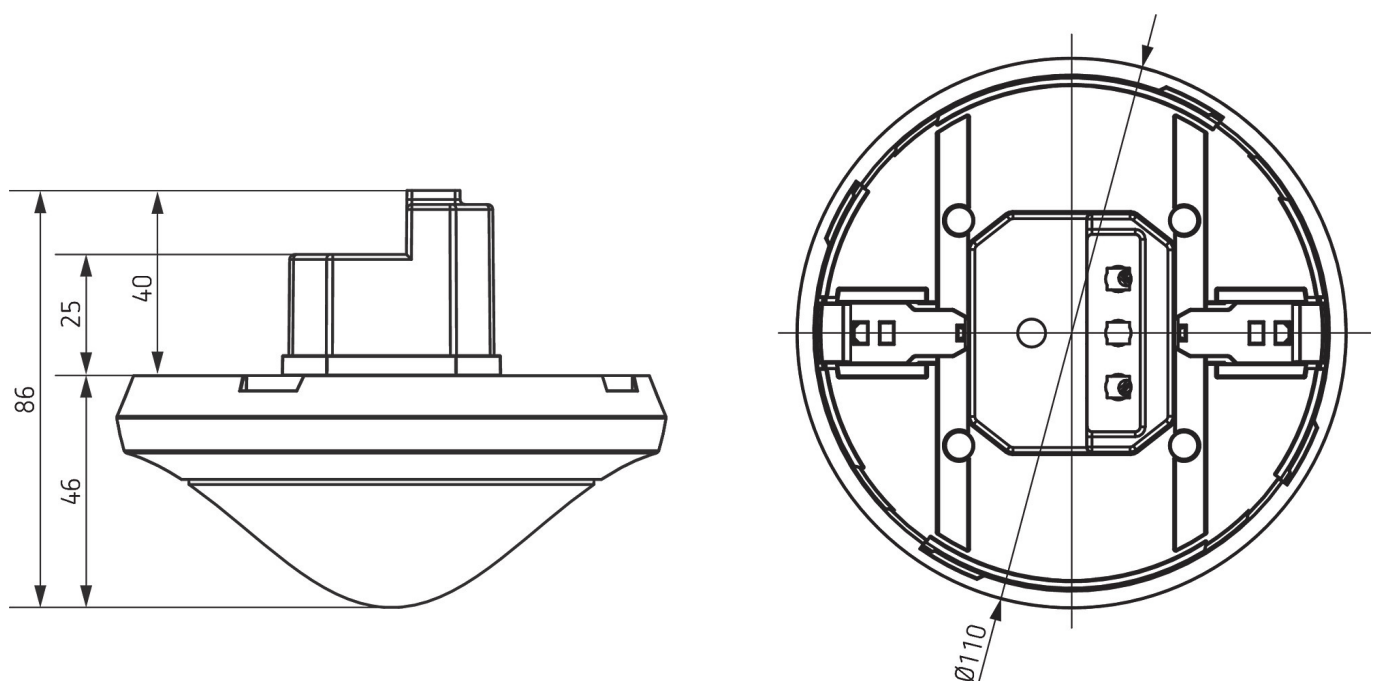

Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2080580

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

06.11.2020
Side 3 fra 4

theRonda S360-110 DALI UP WH

Artikkel-nr.: 2080580

theben
energy saving comfort

Tilbehør

theSenda P

Artikkel-nr.: 9070910



theSenda S

Artikkel-nr.: 9070911




Tak-innfellingsboks 73A

Artikkel-nr.: 9070917

Ramme for utenpåliggende

montering 110A WH

Artikkel-nr.: 9070912




Klipsdeksel

Artikkel-nr.: 9070921



QuickSafe ballbeskyttelsesgitter

Artikkel-nr.: 9070531



theSenda B

Artikkel-nr.: 9070985



Cover 110 GR

Artikkel-nr.: 9070591



Tak-innfellingsboks 68A

Artikkel-nr.: 9070992



Med forbehold om tekniske endringer og trykkfeil
mer informasjon under: www.theben.no/produkt/2080580

Lastinformasjonen bestemmes ved bruk av valgte illuminanter og er derfor typisk informasjon på grunn av det store antallet tilgjengelige produkter.

06.11.2020
Side 4 fra 4