Spenningsforsyning for trådløs lading
Art.nr.: WC 230-15

NO

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun utføres av autoriserte elektrikere.

Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les og følg driftshåndboken.
Denne driftshåndboken er en del av produktet og skal alltid oppbevares hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

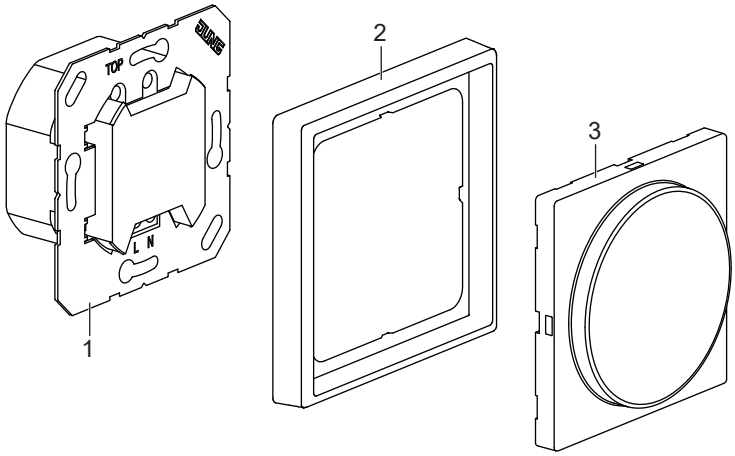


Fig. 1: Apparatets oppbygning

(1) Innsats
(2) Ramme
(3) Senterplate

3 Funksjon

Forskriftsmessig bruk

- Trådløs ladestasjon for batteriet på mobile enheter med magnetisk feste
- Montering i apparatboks iht. DIN 49073

Produktegenskaper

- Induktiv lading iht. Qi2-standard
- Høye ladeeffektivitet med magnetisk justering med MagSafe
- Ladeeffekt opptil 15 W

Følg ladeanvisningene for mobile enheter!

4 Informasjon for elektrikere

Installasjon og elektrisk tilkobling

FARE
Elektrisk støt ved berøring av spenningsførende komponenter i omgivelsene.
Elektrisk støt kan medføre død.
Koble apparatet fra strømmen, og spenningsførende komponenter i omgivelsene må dekkes til før det utføres arbeid på apparatet!

Krav til monteringsstedet:
- planlegg tilstrekkelig avstand for horisontal og vertikal justering av mobile enheter
- skal ikke monteres ved siden av for høye enheter som f.eks. dreiebrytere, bevegelsesdetektorer eller klappdeksler
- ikke sett opp mobile enheter som begrenser tilgangen på stikkontakter, brytere eller andre enheter i nærheten

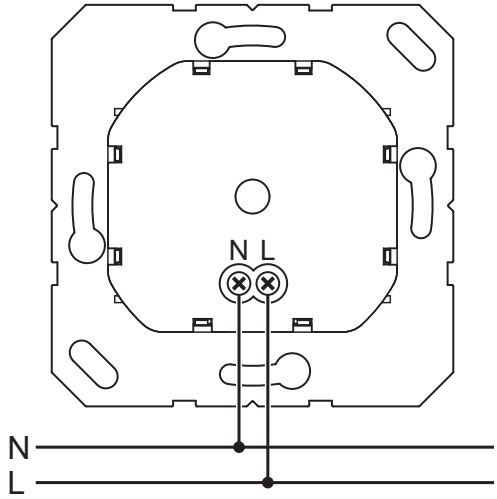


Fig. 2: Elektrisk tilkobling

- Koble til innsatsen i henhold til koblingsskjema.
- Monter innsatsen i apparatboksen.
  Vær obs på merkingen ”Top” = opp.
- Monter rammen og senterplaten.

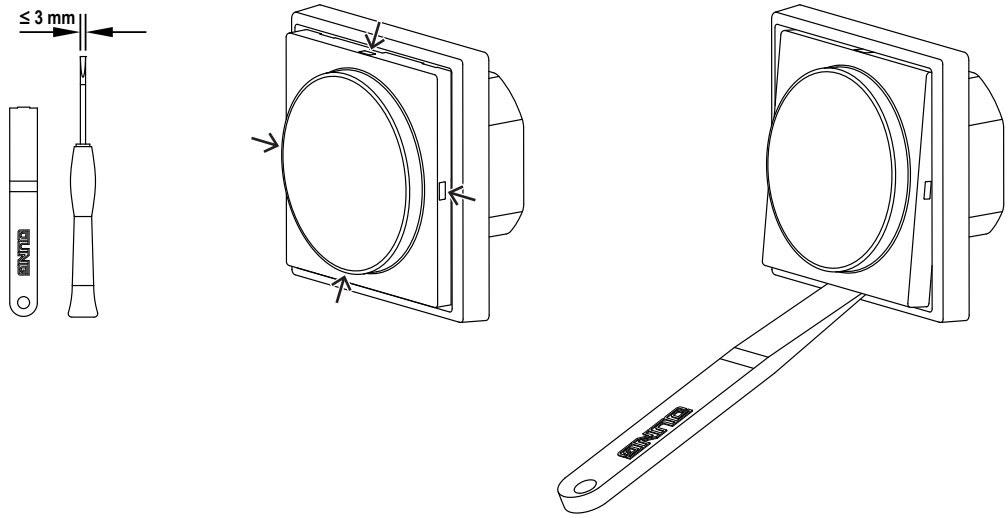


Fig. 3: Demontering

Skal kun demonteres med egnet verktøy.

Tekniske data

Nominell spenning	AC 220 ... 230 V ~ ± 10 %
Nettfrekvens	50/60 Hz
Omgivelsestemperatur	-5 ... +35 °C
Lagrings- og transporttemperatur	-20 ... +70 °C
Standby-effekt	≤ 0,1 W
Tilkobling	skruklemmer
Stive og fleksible ledere	1 x 0,25 ... 2,5 mm² 2 x 0,2 ... 0,75 mm²
Utgangsspenning	DC 9 V ± 5 %
Nominell utgangsstrøm	2,2 A
Ladeeffekt	maks. 15 W

5 Betjening

Enhetsskader ved fall
Mobile enheter, beskyttelsesetuier osv. må være egnet for Qi2 og MagSafe. Følg bruksanvisningene for enheten og tilbehøret.

Enhetsskader og datatap pga. magnetfelt
Hold gjenstander i metall, elektriske enheter, datalagringsenheter, magnetkort osv. unna.

Enhetsskader fra varmeutvikling under induktiv lading
Området mellom senterplaten og mobile enheten skal holdes fritt, særlig for metaller.

6 Tilbehør

Senterplater	.. WC MAG ..

7 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.