Modell / Malli / Model: HDD2200 **Art.no: 99 190 15**

DK

BRUGSANVISNING

DALI Dæmper RC

PRODUKTBESKRIVELSE

- Bagkantsstyret RC dæmper
- Belastning: 1-200VA
- Tilslutning: DALI, L, N
- Til montage i monteringsdåse 60 mm eller som stand-alone installation

TEKNISKA DATA

Mærkespænding: 220-240V AC
Frekvens: 50Hz
Belastning: 1-200VA
Dali strømforbrug: 2mA
Eget forbrug: P_{no} <0,5W
Standby-effek: P_{sb} <0,5W
Omgivelsestemperatur:
Ta -20 ~ +50°C
Styresystem: Dali
Dali standard:
IEC62386-101, 102, 205
Kapslingsklasse: IP20

EN

INSTRUCTION MANUAL

DALI Dimmer RC

PRODUCT DESCRIPTION

- Trailing edge dimmer RC
- Total connected load: 1-200VA
- Input: DALI, L, N
- Installation in box 60mm or stand alone installation

TECHNICAL DATA

Rated supply voltage: 220-240V AC
Frequency: 50Hz
Load: 1-200VA
Dali power: 2mA
No load consumption: P_{no} <0.5W
Standby consumption: P_{sb} <0.5W
Ambient temperature:
Ta -20 ~ +50°C
Interface: Dali
Dali Standard:
IEC62386-101, 102, 205
IP rating: IP20

FI

KÄYTTÖOHJE

DALI RC-säädin

TUOTTEEN KUVAUS

- Transistorisäädin (RC)
- Kytkentäteho: 1-200VA
- Liitännät: DALI, L, N
- Asennettavissa vapaasti tai 60 mm rasiaan

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite: 220-240V AC
Taajuus: 50Hz
Kuormitus: 1-200VA
Dali-virta: 2mA
Tehonkulutus ilman kuormaa: P_{no} <0,5W
Valmiustilan kulutus: P_{sb} <0,5W
Käyttölämpötila:
Ta -20 ~ +50°C
Ohjausrajapinta: Dali
Dali standardi:
IEC62386-101, 102, 205
Suojausluokka: IP20

NO

BRUKSANVISNING

Dimmer DALI RC

PRODUKTBESKRIVELSE

- Bakkantstyrt RC dimmer
- Total tilkoblingeffekt: 1-200VA
- Inngang: DALI, L, N
- For montering i apparatboks 60 mm eller frittstående installasjon

TEKNISKA DATA

Merkespenning: 220-240V AC
Frekvens: 50Hz
Belastning: 1-200VA
Dali strømforbruk: 2mA
Tomgangsforbruk: P_{no} <0,5W
Standby-effekt: P_{sb} <0,5W
Omgivelses temperatur:
Ta -20 ~ +50°C
Grensesnitt: Dali
Dali standard:
IEC62386-101, 102, 205
Kapslingsklasse: IP20

SE

BRUKSANVISNING

DALI dimmer RC

PRODUKTBESKRIVNING

- Bakkantstyrd RC dimmer
- Total anslutningseffekt: 1-200VA
- Ingång: DALI, L, N
- Installation i apparatdosa 60 mm eller fristående installation

TEKNISKA DATA


Märkspänning: 220-240V AC
Frekvens: 50Hz
Belastning: 1-200VA
Dali strömförbrukning: 2mA
Tomgångsförbrukning: P_{no} <0,5W
Standby effekt: P_{sb} <0,5W
Omgivningstem.:
Ta -20 ~ +50°C
Gränssnitt: Dali
Dali standard:
IEC62386-101, 102, 205
Kapslingsklass: IP20

CE RoHS DALI

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB (publ), PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0)19 58 77 00 info@malmbergs.com www.malmbergs.com

Målskitse / Dimension drawing / Mittapiirros / Målskisse / Måttskiss (mm)

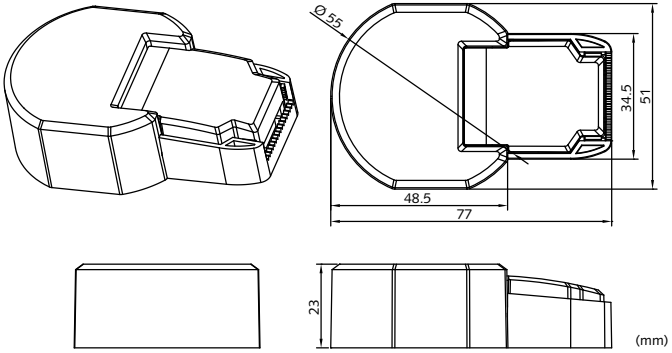

Forbindelsesskema / Wiring Diagram / Kytkentäkaavio / Koblingsskjema / Kopplingsschema

